



KIA

לכՐעִים: 9920*

נתוני היצwan עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/1832AP/2018 EC המגד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גילוי נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי בפרשomat), התשס"ט 2009

נתוני ציריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. ציריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפיין הנהיגה.

נתוני ציריכת הדלק והם לפי בדיקות המעבדה. ציריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפיין הנהיגה.

נתוני זיהום אויר מרכיב מנועי

דרגת זיהום אויר	נתוני ציריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דגם
דרגה 14	8.3	ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין TOP / URBAN אווט'
דרגה 14	8.4	ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין PREMIUM אווט'

זיהום מירבי 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

רמות הבטיחות: 0 נמוכה 1 2 3 4 5 6 7 8 גבוהה

רמת האביזור הבטיחותי: 7

דרגה 7	ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין TOP / PREMIUM אווט'	תיאור דגם	קוד דגם
דרגה 7	ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין URBAN / TOP אווט'	ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין אווט'	N/A / N/A / 255

במקומות שונים בעולם וمتורגם מהמקור הלועזי. יתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המובאים במפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט והן מבחינת האביזרים, הצד ומערכות הנלווה. יתכנו שינויים העשויים זמן על ידי היצרן. אין פרסום המבאה כאן כדי לחיבב את היצרן או את החברה באספקת דוגמים שיכללו את כל או חלק מהאביזרים, הצד ומערכות המתוארים במפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוציא, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ע.ל.ח.

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאצ' 2.0 ל' בנזין PREMIUM אווט'

- 7 כריות אויר
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה
- מנגנון
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שיטה מת"
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- מערכת לבילת חירום מכני (קדמים ואחרויים)
- מערכת לבילת חירום מכני ידניים (קדמים ואחרויים)
- ברכב
- בקרת שיוט אדפטיבית
- בקרת שיוט אוטומטית בעט חירום
- בילמה אוטומטית בנסעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של עייפות נהג
- חיישני חגורות בטיחות (קדמים ואחרויים)
- בקרת מהירות חכמה (ISA)
- חיישני חגורות בטיחות ידניים (קדמים ואחרויים)
- מערכת לבילת חירום מכני ידניים (קדמים ואחרויים)
- בילמה אוטומטית בנסעה לאחור
- מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנתיב
- בקרת זיהוי כלי רכב ב"שיטה מת"
- מערכת לבילת חירום מכני הולכי רגל
- מערכת אופניים
- מערכת בילמה אוטומטית בעט חירום
- בילמה אוטומטית בנסעה לאחור


מקרה:

- מערכת מותקנת בדגם הרכב
- ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב





Movement that inspires

SPORTAGE

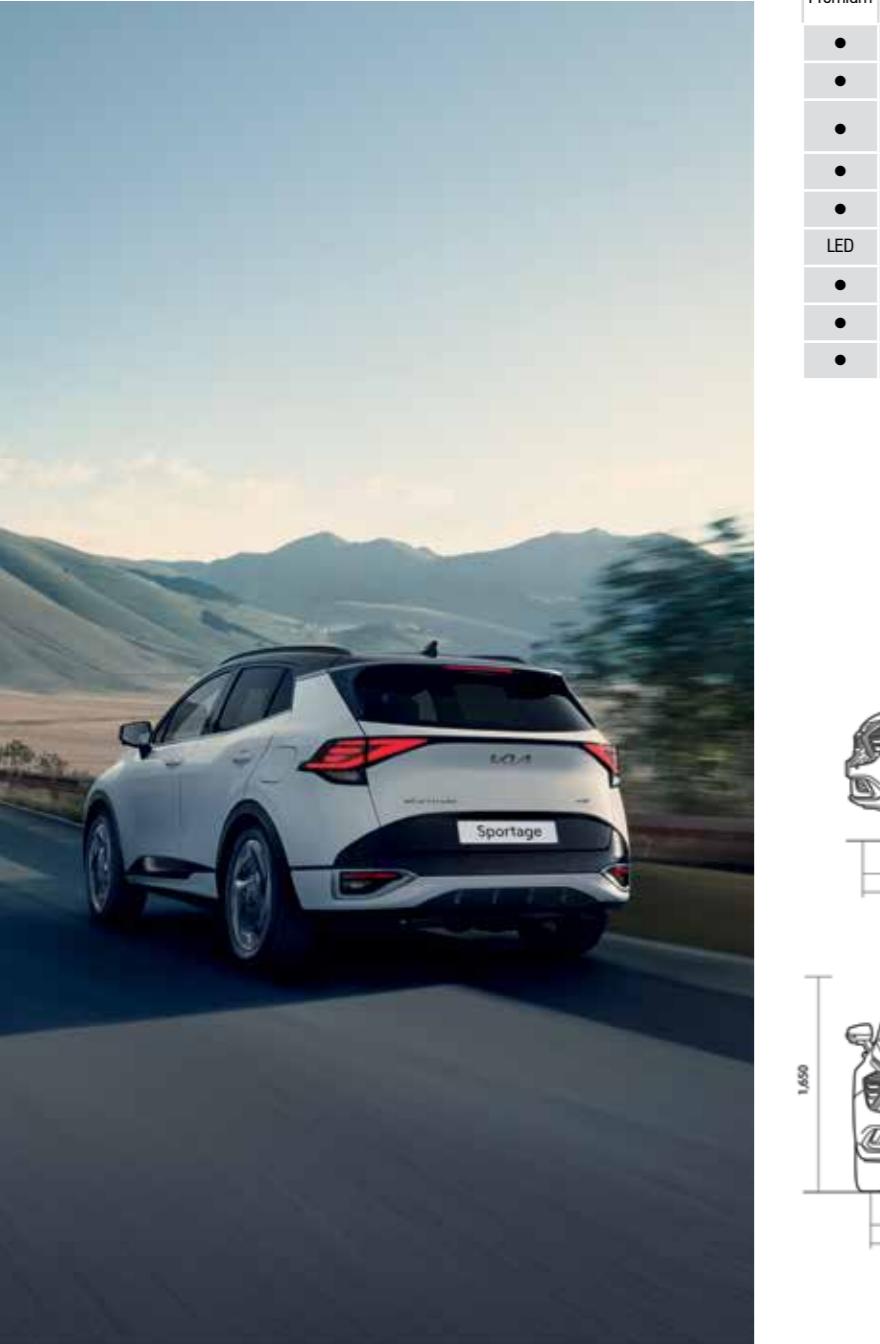

מידות (מ"מ)

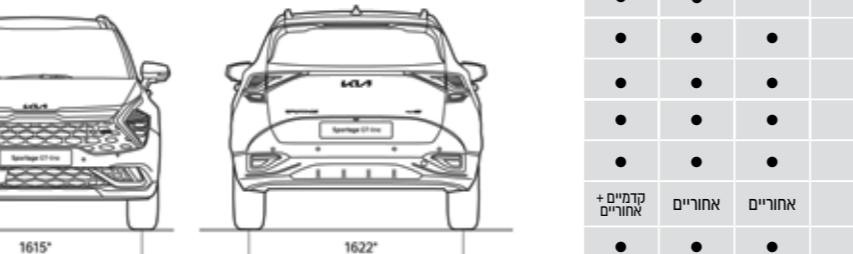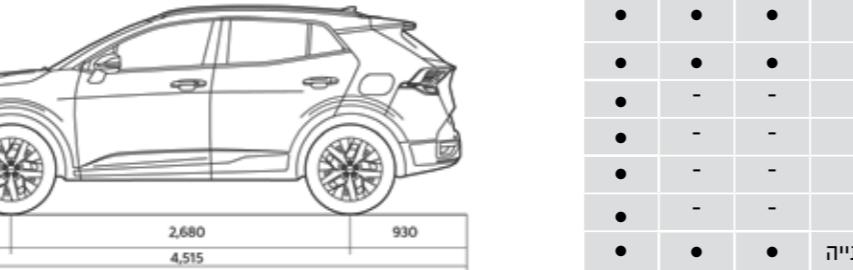

*with 18"

	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Top	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Urban	2.0 ביני ⁺ בנדי Top	2.0 ביני ⁺ בנדי Urban	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Premium	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Premium	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Top	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Urban	2.0 ל' ביני ⁺ בנדי Premium
אבז'ור חיצוני									
ג' זכוכית פנורומי - חלון קדמי נפתח	•	•	-						
תאורה ראשית LED	•	•	•	•	•	•			
מראות צד שמאליות מוחממות עם אפשרות ליקייל אוטו	•	•	•	•	•	•			
מראות צד עם תאורת איות	•	•	•	•	•	•			
פנסים בצד הרכב	•	•	-						
פנס ערפל קדמיים	LED	-	LED						
ספויילר אחורי עם תאורת LED	•	•	•						
מיסיות גג	•	•	•						
חלונות אחוריים כהים	•	•	•						

	אבז'ור	בטיחות	מערכת ההגנה
נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חישון מהירות להפעלה עצמית	•	HBA - מערכת מושך משוען בתגובה חשמלי	כח, סבסטט מושך משוען בתגובה חשמלי
מערכת בקרת אקלים מפוצלת	•	ECM - מראה מתכהה נגד סינור	דריש סיבוב (מ')
פתחן מיזוג אויר אחריות	•	ABS+EBD	5.46
פתיחה וסגירה אוטו' לחוננות קדמים	•	TCS+ESP מערצת בקרת יציבות ואיזוז עם חישוני התהפקות/בשלוג מערבת בקרת משיכת	בנדי 2.0
ESS מערכת התראה בעת בלימת חירום	•	Auto Hold EPB - בלם יד חשמלי כולל	הזרקת דלק
VSM מערכת ניהול יציבות הרכב מגלאן הגנה	•	ESS מושך מהירות עם שליטה	נפח מיל דלק (ל')
BAS מערכת סיעול לבילמת חירום	•	מאניפת פלאה להגנת תא הנוסעים	צמיגים
מעופת Bluetooth מקורי עם שליטה מהגנה	•	HAC מערכת סיעול לדיןוק בעלייה	מידות
שליטה על מערכת השמע מגלאן הגנה	•	SEW מערכת להתראה מפני רוכב חזקה בעת פתיחת דלת	רוחב (מ')
גהה וידית הילוכים ביציפוי עור	•	DRL תאורה יומם אוטומטית מסג LED	משקל צלמי זמני
DRIVE MODE - בורר מצביו נהייה	•	אזור קירסה וספינה	נפח תא מעון (ל')
2 טוככי שימוש עם תאורת איפור מוארות	•	נקודות עיגון ISOFIX ISO	נפח תא מעון מושבים מקופלים (ל')
ידיות פנימיות בנימור אלומיניום	•	משענות וראש קדימות אקטיביות	
מתקן לאחיזת כסות קדמי	•	משענות ראש עם כיוון גובה לכל המושבים	
כס' אחיזון בגב מושבי נהג ונוסע	•	משענות ראש עם כסות קדמי	
משענות יד מרכזית במושב האחורי עם מחזק כסות	•	משבנת מנוע מקורי (אמיביליזר)	
מושב נהג עם כיוון רב מצב'	•	נעילה מרכזית אוטומטית הכוללת חישון מהירות להפעלה עצמית	
כיוון חשמלי למושבים קדמים	-	מערכת שיחזור נעלית דלתות בשעת תאונה	
זכרון למושב נהג	-	נעילת ביחסון לילדים בדלתות אחוריות	
חימום הגה ומושבים קדמים	-	הנורות בטיחות בעליות 3 נקודות עינן לכל המושבים	
אורור מושבים קדמים	-	התראה לחירית חגורות בטיחות בכל המושבים	
אפשרות הטיה להחור של מושבי השורה השנייה	-		
תאורת תא מעון	•		
תאורה פנימית LED	•		
שקע אספектת מתח בתא מעון	•		
אפשרות אדים אחורי	•		
חישון אורות אוטומטי	•		
חישון נשם להפעלת מנגבים אוטומטי	•		
חישוני נהייה	•		
מפתח חכם עם אפשרות להגעה מרוחק	•		
ריפוד פנימי	+		

	אבז'ור	בטיחות	מערכת ההגנה
מערכת מולטימדיה מקורית עם מסך 12.3 אינץ' כולל מצלמה אחראית	•	רכיות אויר צידיות להגנה על הושבים	נחס' העברה סופי
לוח מחוונים הכלול מסך LCD עם תצוגה דיגיטלי FCA - מערכת לミニימיזציה בין הנהג לנסע	1	רכיות וילוון להגנה על ראשי הושבים מלפנים ומאחרם במרקחה של התגששות צידית	הילוך אחורי
לוח מחוונים דיגיטלי מלא 12.3 אינץ'	-	פיה שלם בהזנתה	הילוך ישיש
נוויט WAZE	•	רכיות אויר צידיות להגנה על נתיב הנסעה	הילוך שני
שקע טעינה USB בконסולה מרכזית	•	הגביצעת תיכון היגייני	הילוך רביעי
שקע Type-C USB לטעינה בדופן מושבים קדמים	•	BCA - מערכת אקטיבית לזרחי רכבים בשטח מכת, כולל מעיטה עבור נתיב לב פנוי	הילוך חמישי
ולב בילמה	•	RCTA - מערכת לזרחי תנועה חזקה מאחור	תאוצה (שניות)
משטח טעינה אלחוטי לסלולרי ROA - תזוכות לבדיקת מושב אחורי	•	נורר לא בלם (ק"ג)	מחיירות מריבית (קמ"ש)
הגנה כח חשמלי מתכוון לגובה ולעומק SCC - בקרת יציבות אדרטטיבית	•	נורר עם בלם (ק"ג)	

מנוע	בנדי 2.0 SmartStream	בנדי 2.0 ג' (ק"ג)
נפח (סמ"ק)	1,999	
קדח X מהלך (מ"מ)	81x97	
יחס דחיפה	1:10.8	
הספק (ס"ז/ד'/ס')	156/6,200	
מומנט (ט"ז/ד'קג'מ')	19.6/4,500	

במידות	בנדי 2.0 Premium	בנדי 2.0 Top	בנדי URBAN
אורך (מ"מ)	4,515	4,185	
רוחב (מ"מ)	1,650	1,680	

בלמים	דיסק	דיסק
קדמי	255/55/R18	215/65 R17
אחורי	•	•

תיבת הילוכים	תיבת הילוכים - אוטו 6
יחס הילוכים:	
הילוך ראשון	1:4.400
הילוך שני	1:2.726
הילוך שלישי	1:1.834
הילוך רביעי	1:1.392
הילוך חמישי	1:0.000
הילוך שישי	1:0.774
הילוך אחורי	1:3.440
הילוך סופי	1:3.702

בנדיות	בנדי 2.0 Premium	בנדי 2.0 Top
רכיות אויר צידיות להגנה על הושבים	2	2
רכיות והקדים מושב הנהג ולבנטה הקדמי	2	2
רכיות וילוון להגנה על ראש הושבים מלפנים	1	1
רכית אויר צידיות להגנה בין הנהג לנסע	1	1
פיה שלם בהזנתה		

ביצועים	בנדי 2.0
תאוצה (שניות)	11.4
מחיירות מריבית (קמ"ש)	181

כשר גיריה	נורר לא בלם (ק"ג)	נורר עם בלם (ק"ג)
ROA - תזוכות לבדיקת מושב אחורי	750	
SCC - בקרת יציבות אדרטטיבית	1,650	



SPORTAGE



לכՐעִים: 9920*

מערכות הבטיחות הין אמצעי עזר וסייע בלבד, הפעולות תחת תנאים ומגבלות שונים והן אין מהוות תנאי לשליטה על כללי הנהיגה, להירות ולעינות הנהוג. התמונות והפרטים המופיעים בפרט זה מתיחסים לדגמים המשווקים במקומות שונים בעולם ומתורגם מהמקור הלועזי. יתנוון הבדלים בין התמונה המבאים בפרט, לבין הדגמים המשווקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינת המפרט הטכני והן מבחינת האבירים, הצד ומערכות הנלוויים. יתנוון שניים הנעים בזמן על ידי היצרן. אין בפרט דגמים שיכלו את כל או חלק מהאבירים, הצד ומערכות המתוארים בפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להפסיק, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ע.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבazor הבטיחותי
248/253	ספורטאצ' 1.6' ל' דיזל URBAN אוט' / ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין EX אוט' / ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין PREMIUM אוט'	דרגה 7
263 / 259	ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין TOP אוט' / ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין EX אוט'	
255 / 243	ספורטאצ' 2.0' ל' בנזין URBAN אוט'	

- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין EX אוט' / ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין URBAN אוט' / ספורטאצ' 2.0' ל' בנזין TOP אוט' / ספורטאצ' 2.0' ל' בנזין EX אוט' / ספורטאצ' 2.0' ל' בנזין PREMIUM אוט'
- 7 כריות אוויר
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנהיב
 - ערכת חירום כל רכב ב"שטח מת" (קדמים ואחרויים)
 - בקרת מהירות חכמה (ISA) (קדמים ואחרויים)
 - מערכת להתרעה על השארת ידיים ברכב
 - מערכת לבילמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
 - מערכת בילמה אוטומטית בעת חירום וברכוב
 - בקרת שיווט אדפטיבית
 - מערכת אוטומטית בנסעה לאחור וברכוב
 - בילמה אוטומטית בנסעה לאחור וברכוב
 - מערכת אקטיבית למניעת סטייה מנהיב
 - מערכת זיהוי כל רכב ב"שטח מת"
 - בקרת מהירות חכמה (ISA)
 - מערכת לבילמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
 - מערכת בילמה אוטומטית בעת חירום וברכוב
 - בילמה אוטומטית בנסעה לאחור וברכוב

דגם	נתוני צריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אוויר
ספורטאצ' 1.6' ל' דיזל URBAN אוט'	דרגה 7	משולב 5.5
ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין URBAN אוט'	דרגה 11	משולב 7.0
ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין TOP אוט'	דרגה 12	משולב 7.1
ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין EX אוט'	דרגה 12	משולב 7.2
ספורטאצ' 1.6' ל' בנזין PREMIUM אוט'	דרגה 13	משולב 7.4
ספורטאצ' 2.0' ל' בנזין URBAN אוט'	דרגה 14	משולב 8.3



נתוני זיהום עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 2007/2018 AP 1832EC * המדד מחושב לפי תקנות "אויר נקי" (נלי נתוני זיהום אוויר מרכיב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009 נתוני זricת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. זricת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזקת הרכב וממאפיין הנהיגה.




Movement that inspires





Movement that inspires

SPORTAGE

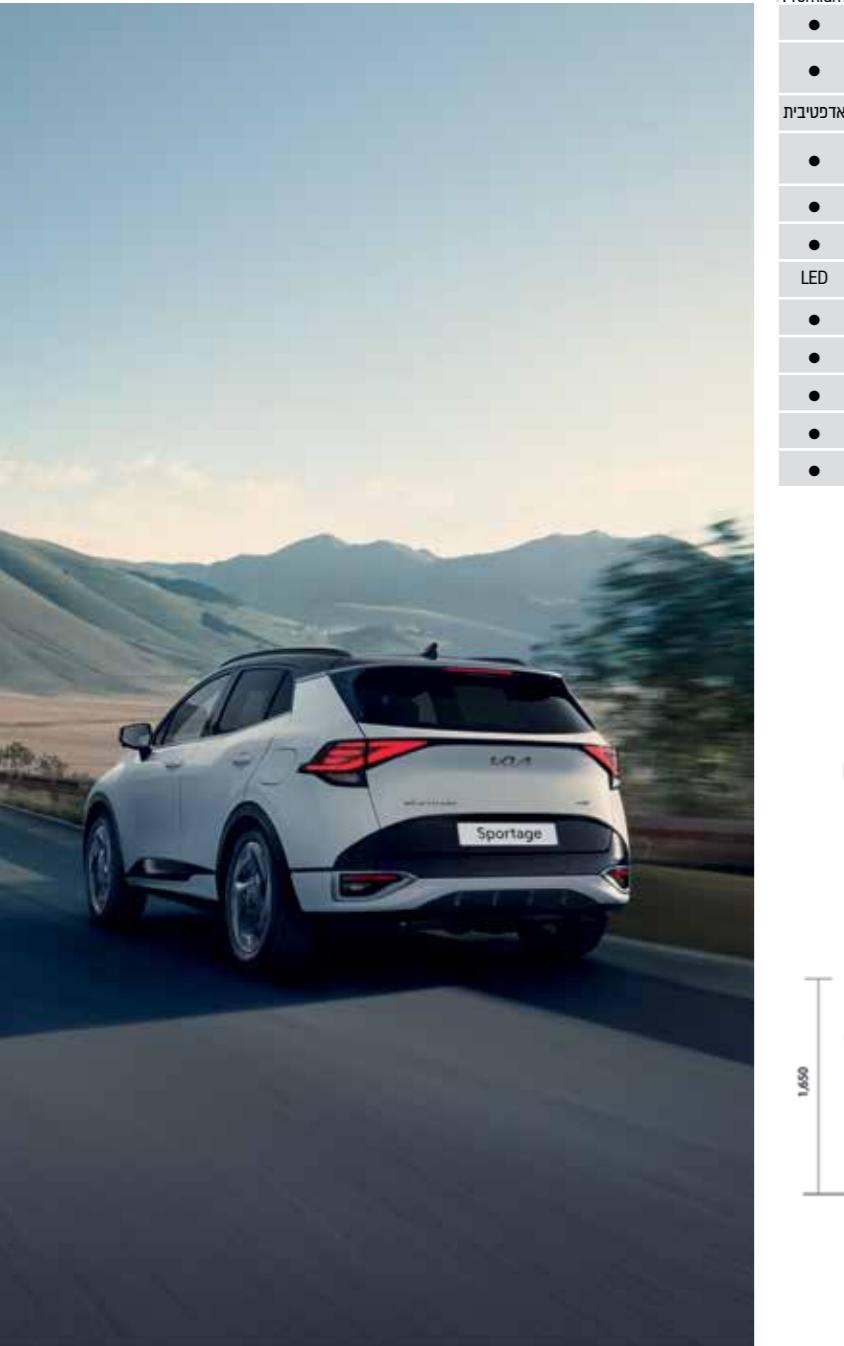

אבזור חיצוני

	16" טורבו EX/Premium	16" טורבו EX/Benzin	16" טורבו EX/Benzin Top	16" טורבו EX/Benzin Urban								
נג זוכחת פנורמי - חילון קדמי נפתח	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ולית תא מטען شاملית, כולל פתיחה ללא מנע	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
תאורה ראשית LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
פתייה מיזוג אחורית	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
פתייה וסגירה אוטומטית של חלונות קדמיים	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ESS מערכת התרואה בעת בלימת חירום	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
VSM מערכת בקרת שיוי + מביל מהייבות עם שיליטה מתלון והגנה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
אנטנת אדים אדפטיבית	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
מערכת סיווע בלימת חירום BAS	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
מערכת פלהה להגנת תא הנסעים	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HAC מערכת סיווע לדיןוק בעלייה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SEW מערכת להתראה מפני רכב צוחה בעת פתיחת דלת	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DRL תאורה יומם אוטומטי מסוג LED	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
אזור קריסה וספינה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
גלאג חלופי זמני	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
בלמים	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
משקל עצמי (ק"ג)	235/50/R19	235/55/R18	215/65 R17	16" טורבו EX/Benzin								
משקל תא מעון (ק"ג)	1,512	1,558	1,570	591	591	571	1,780	1,780	1,760	1,780	1,780	1,780
נפח תא מעון מושבים מקופלים (ק"מ)	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780	1,780

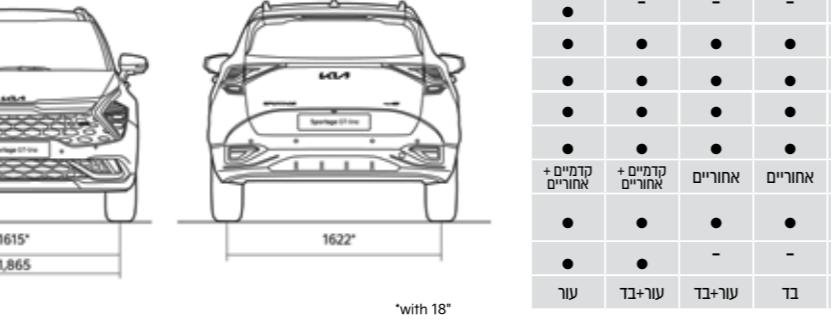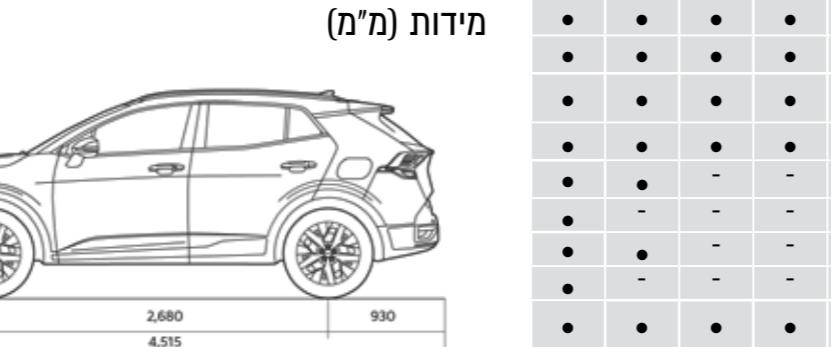

*with 18"

מידות (מ"מ)

אבזור

	16" טורבו EX/Premium	16" טורבו EX/Benzin	16" טורבו EX/Benzin Top	16" טורבו EX/Benzin Urban								
תאורה ראשית LED	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
חצאות אוביישער עם אפשרות לבחירת צבע	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
שען אספקת מתח בתא מטען	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
מפעירים אדים אחוריים	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
חישון אורות אוטומטי	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
חישון גשם להפעלת מגנים אוטומטיים	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
חישוני חניה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
מפהחה כוכם עם אפשרות להנעה מרחוק	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
משטחי העברת הלילכים אחוריים הגנה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ריפוד פנימי	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

בניטות

מערכת ההגנה

	16" טורבו EX/Benzin	16" טורבו EX/Benzin Top	16" טורבו EX/Benzin Urban									
רכזת דלק	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
דיזיס סיבוב (מ')	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
יחס דיספה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
הספק (סלאט'ס)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
מודניט (סלאט'ס)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ISG - מערכות עזר וסעה	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
(דימום מעון בעית עזרה)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
חישיכון בצריכת דלק	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

כליomet

טבות הילוכים

מידות

	16" טורבו EX/Benzin	16" טורבו EX/Benzin Top	16" טורבו EX/Benzin Urban									
אורוך (מ"מ)	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515	4,515
רחוב (מ"מ)	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865	1,865
גובה (מ"מ) כולל מיטלות גג	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650	1,650
בסיס גלגלים (מ"מ)	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680
משקל תא מעון (ק"ג)	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570	1,570
נפח תא מעון מושבים מקופלים (ק"מ)	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760

כונע

| | 16" טורבו EX/Benzin | 16" טורבו EX/Benzin Top | 16" טורבו EX/Benzin Urban | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |



SPORTAGE Hybrid

www.kia.com



לכՐעִים: *9920*

מערכות הבטיחות הין אמצעי עדר וסיע בלבד, הפעולות תחת תנאים ומובלות שונים והן אין מהוות תחילה לשמירה על כליה הנעה, להירות ולערנות הנעה. התמונות והפרטים המופיעים בפרט זה מתייחסים לדגמים המשוקים במקומות שונים בעולם ומתורגם מהמקור הלועזי. יתכנו הבדלים בין התיאור או התמונה המבאים בפרט, לבין הדגמים המשוקים על ידי קיה מוטורס, הן מבחינות המפרט הטכני והן מבחינות האביזרים, הציוד והמערכות הנלוות. يتכוון שינויים הנעשים בזמן על ידי היצרן. אין פרסום המבאה כאן כדי לחיב את היצרן /או את החברה באספקת דגמים שיכלו את כל או חלק מהאביזרים, הציוד והמערכות המתוארים בפרט זה. היצרן שומר לעצמו את הזכות לבטל, להוסר, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ע.ל.ה.

קוד דגם	טיור דגם	רמת האבזר הבטיחות: 7	רמת הבטיחות	רמת נוחות
256	ספורטאצ' 1.6 ל' הייבריד אוט'	דרגה 7	7	0 1 2 3 4 5 6 7 8

- פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאצ' 1.6 ל' הייבריד אוט'
- מקרה:
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחר
 - מערכת מותקנת במצב של עייפות נהג
 - חישוני חירית חנויות בטיחות (קדמיים ואחרויים)
 - ✗ מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב בקרת מהירות חכמה (ISA)
 - מערכת לבילמת חירום מפני הולכי רגל ורוכבי אופניים
 - בקרת שיווט אדפטיבית
 - מערכת בלימה אוטומטית בעת חירום

דגם	נתוני ציריכת דלק בליטרים ל-100 ק"מ	דרגת זיהום אויר
ספורטאצ' 1.6 ל' הייבריד אוט'	משולב	דרגה 6 5.7




נתוני היצran עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 715/2007/1832AP* המדד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (NILI נתוני זיהום אויר מרכיב מנען בפרסומת), התשס"ט 2009 נתוני ציריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. ציריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפיין הנעה.



Movement that inspires



מידות

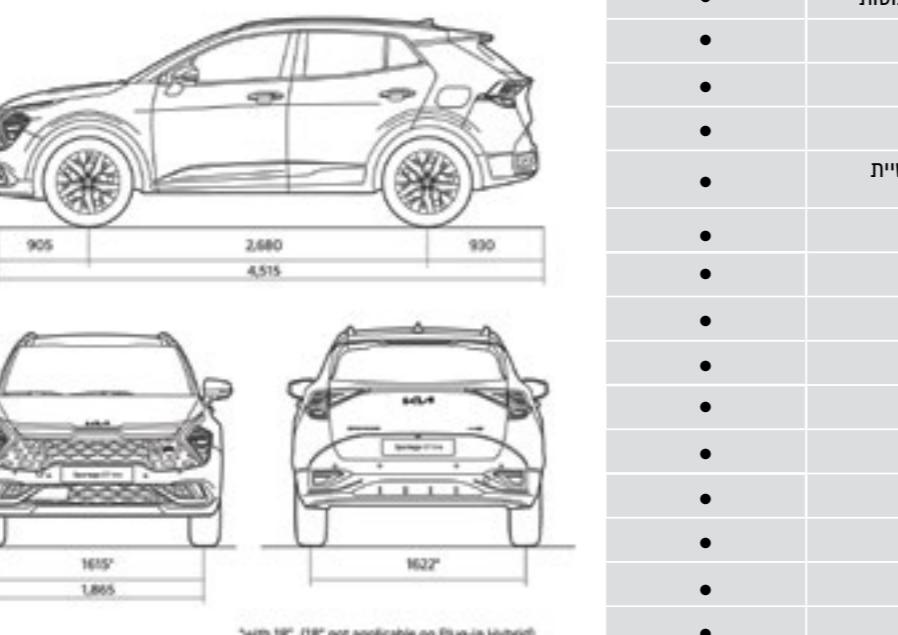

גג זכוכית פנורמי - חלון קדמי נפתח	•
תאורה ראשית LED	•
מראות צד חממיות מחוממות עם אפשרות ליקייל אוטו'	•
מראות צד עם תאורת איותות פנושים בצד ימין הרכב	•
פנסי עופל קדמיים LED	•
ספויילר אחורי עם תאורת LED	•
מסילות גג	•
חלונות אחוריים כהים	•

ילוכים

ESS	מערכת הטריבס בעמ' בלימיט פירום
TCS+ESP	התקפות/בשלוב מערכת בקרת משיכה
ABS+EBD	
ECM	- מראה מתכה נגד סינור
HBA	- מערכת אוטומטית לעמעום אוור גובה
SCC	- בקרת שיווי אדפטיבית
ROA	- מצורכת לבודיקת מושב אחריו
RCTA	- מערכת לדיזיון תנועה חזקה מאחור כולל בל

ג

	יחס העברה:
1:4.639	הילוך ראשון
1:2.826	הילוך שני
1:1.841	הילוך שלישי
1:1.386	הילוך רביעי
1:1.000	הילוך חמישי
1:0.772	הילוך שישי
1:3.385	הילוך אחורי
3.320	יחס העברה סופי

у

1,598	ק"ס (סמס"ק)
75.6x89	מ"מ (מ"מ) X מהלך
1:10.5	דוחיסה
180/5500	פק (ס"ל"ד/כ"ס)
27/1500-4500	גנט (ס"ל"ד/קג"מ)
230	פק משולב (כ"ס)
35.7	גנט משולב (קג"מ)

הشمלי

60.1/1600-2000	פק (ס"ל/ד"כ"ט)
26.9/0-1600	תונט (ס"ל/ד"כ"ט)

Lithium-Ion Polymer	
1.49	(קwh)
270	(V)

4,515	ן (מ"מ)
1,865	ב (מ"מ)
1,450	ה (מ"מ) כולל מס' שירות גנ
2,680	ס גנליים (מ"מ)
1,649	קל עצמי (ק"ג)
587	ת תא מטען (ל')
1,776	ת תא מטען מושבים מקופלים (ל')

קדמית

ההנוגה

סבבון מות משון בתגובה חשמלי

דעת

מיכל דלק (ל')

1



לפרטים: *9920

היצן שומר לעצמו את הזכות לבעל, להוציא, לשנות ולשפר ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ט.

רמת האבזור הבטיחותי: 7								קוד דגם
תיאור דגם								ספורטאץ' D 1.6 'FLANG-AIN LINE-GT אוונ'
רמת האבזור הבטיחותי								דרגה 7
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות בדגם ספורטאז' 1.6 ל' פלאג-אין GT-LINE או ט'

דרגת זר	נתוני צריכה דלק וחשמל			דגם
דר	צריכת דלק בנסיעת משולבת משוקלתת לשתי הנעות (ליטר/100 ק"מ)	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טוווח נסעה חשמלית (ק"מ)	ספורטАЗ' ד.1.6 ל' לאג-אין LINE-GT אוט'
70	169	1.1		

פודד זיהום אוניר (המודד מחושב עפ"י תקנות "אוויר נקי")



נתוני היצרן עפ"י בדיקת מעבדה. תקן 1832/2007* 715/2007* EC* המגד מחושב לפי תקנות "אוויר נקי" (גליי נתוני זיהום אויר מרכיב מנוגע בפרק נתוני צריכת הדלק הם לפי בדיקות המעבדה. צריכת הדלק בפועל מושפעת גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הרכב וממאפייני הנהיגה. צריכת החשמל מושפעים, בין היתר, גם מתנאי הדרך. מתחזוקת הרכב, ממאפייני הנהיגה ומקיבולות ו יכולות יוכלו את להציג לפער משמעותי ביחס לנתונים





ovement that inspires



۲

- | | |
|---|---|
| גג צוכחת פנורמי - חלון קדמי נפתח | • |
| דלת תא מטען شمالית, כולל פתיחה ללא מגע | • |
| תאורה ראשית אדפטטיבית Matrix LED | • |
| מראות צד צד חמליות מחוממות עם אפשרות לkipol אווט' | • |
| מראות צד עם תאורת איתות | • |
| פגושים בצד ימין הרכב | • |
| פנסי ערפל קדמים LED | • |
| פנסים אחוריים LED | • |
| ספויילר אחורי עם תאורת LED | • |
| מסלلات גג | • |
| חלונות אחוריים כהים | • |
| גיגיל קדמי בקדמי שחור מר鬓 | • |

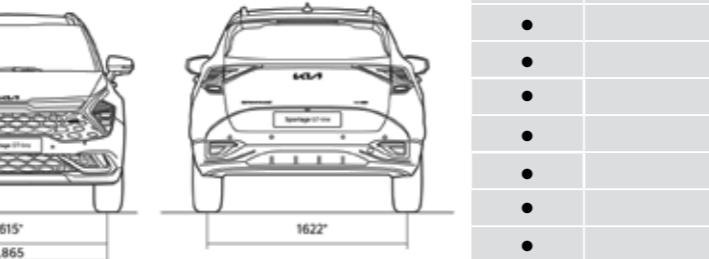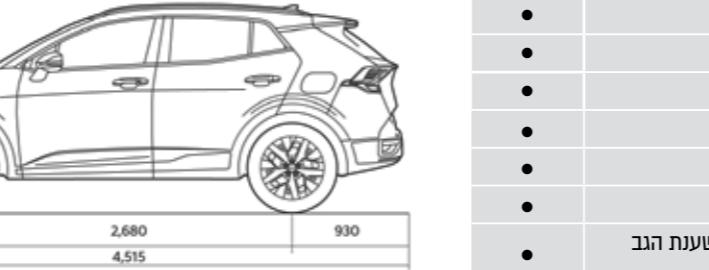

- | | | | |
|------------|--|---|----|
| הגה כח | | • | 1 |
| נעילה מר | | • | |
| מערכת ב | | • | |
| פתחי מיזן | | • | |
| 4 חלונות | | • | |
| פתיחה וס | | • | |
| EPB - ב | | • | |
| מערכת ח | | • | |
| שליטה ע | | • | |
| הגה בציג | | • | /ת |
| SBW - ב | | • | |
| E MODE | | • | |
| 2 טוונטי י | | • | |

- | | | |
|-----------|---|---|
| כיס' אחס | • | J |
| משענת יי | • | I |
| כיווןן חש | • | I |
| דיכרין למ | • | I |
| חימום הא | • | I |
| אוורור מו | • | I |
| חימום מו | • | I |
| מושבי ש | • | I |
| לאחרו | • | I |

•

•

- | | | |
|-----------|--|---|
| תאורות א | | • |
| שבר עירוב | | |

- | | |
|---------------|---|
| חישון אובי | • |
| חישון גוש | • |
| חישוני חישון | • |
| מפתח חישון | • |
| משמעותי היפוך | • |
| ריפוד מושג | • |

הילוקים אוטומטיות 6 הלוגים

- | | |
|------------------|------------|
| מערכת ABS+EBC | 1:0.772 |
| מערכת TCS+ESP | 1:3.385 |
| בשילוב מערכת ESS | 3.368 |
| מערכת הילוי VSM | |
| מערכת BAS | |
| מעיטפת פלדה | |
| | 235/50 R19 |

- | | |
|------------|--|
| DISK MAJOR | |
| DISK | |
| | |
| | |
| | |
| 750 | |
| 1,350 | |

8.2
191

- התראה לחגירור**

- | | | |
|---------------------|---|---------------|
| מערכת מולטימדי | 2 | דמויים |
| לוח מחוונים דיגיטלי | 2 | במקרה של |
| WAZE ניווט | 1 | |
| SKU טעינה USB | • | ת |
| SKU USB לטעינה | • | ת תיקוני היגי |
| משטח טעינה אל | | |

במת הילוקים

טס עברי:
לון ראשון
לון שני
לון שלישי
לון רביעי
לון חמישי
לון שישי
לון אחריו
טס העברת סופי

תלמודים

דעת צמיגן
שוק סגנון קלה
רכבת ניפוח
מים
מי
וועו

תל'ם

שר גיריה

Digitized by srujanika@gmail.com

- LK** - מערכת סיעו לשימרה על נתיב הנסוי
- FCA** - מערכת אקטיבית למניעת התנאים
לל תנועה החוצה בצמתה
- ית אמור** מרכזית לחיציה בין הנגה לענו
- תגשושת** צידית
- יות אמור** כדיות להגנה על ראשי היישובים מלפני
בפשורת ליתוקן כרית אמור לנouse הקידמי
- יות אמור** כדיות להגנה על היישובים בימי
קדמיות אויר צידיות